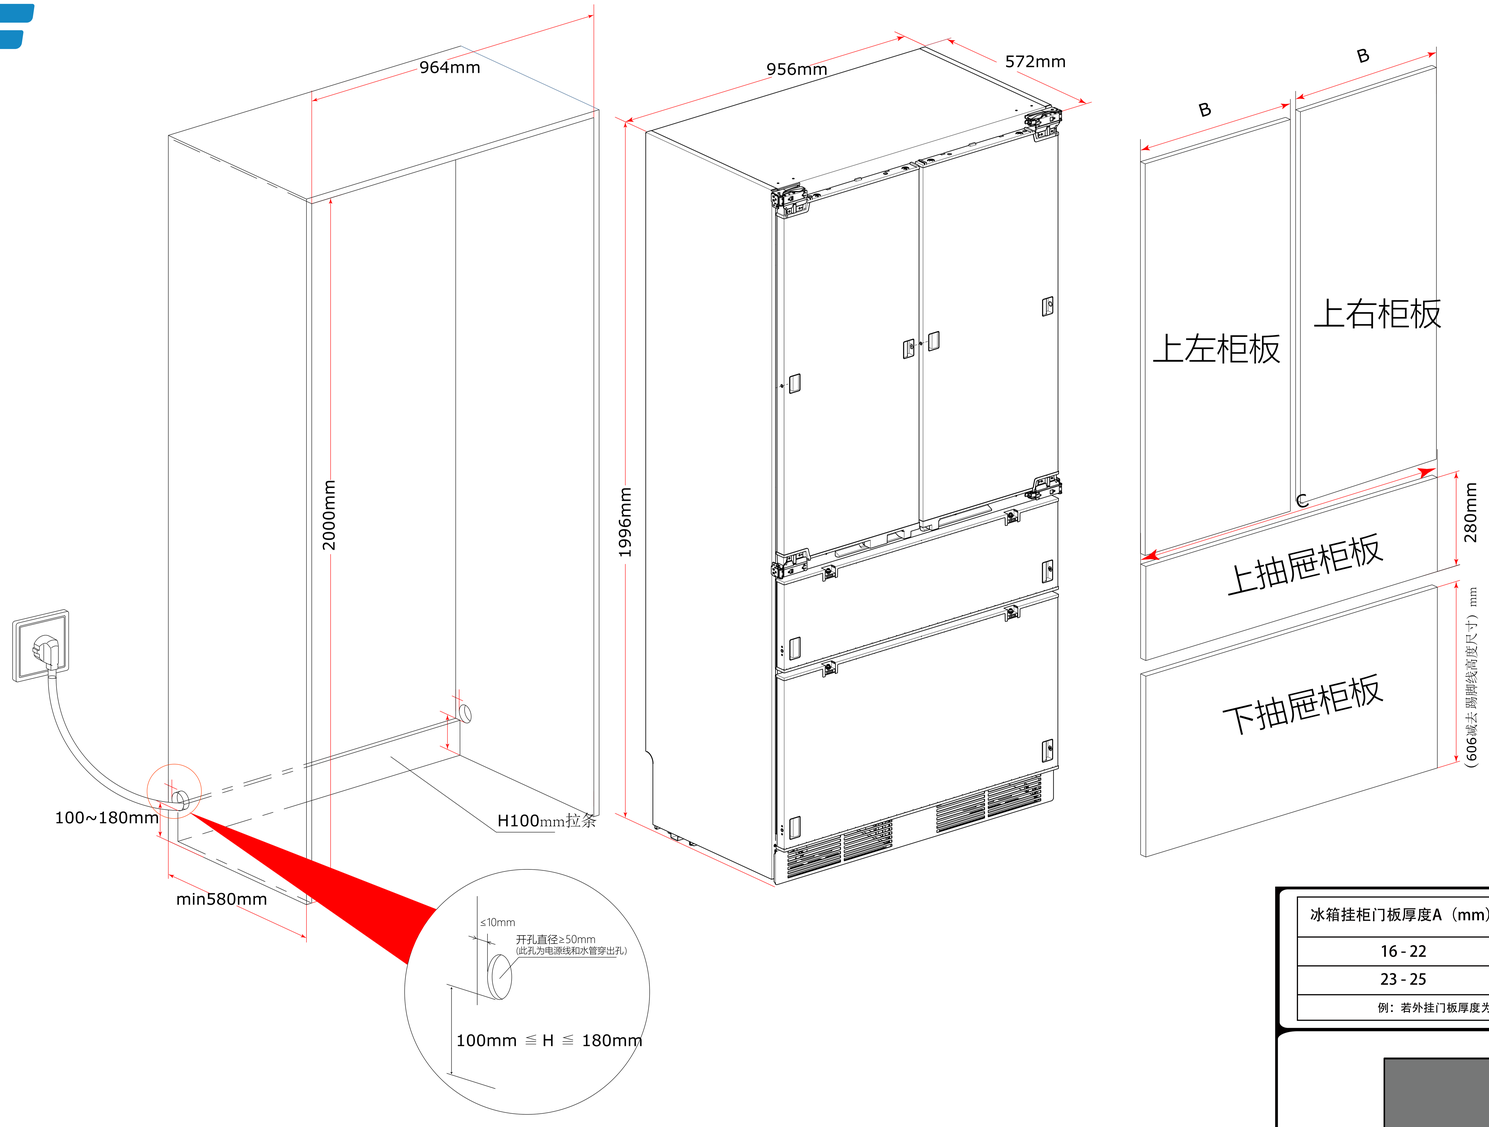

Overlay French Door(全嵌法式)

冰箱挂柜门板厚度A（mm）	间隙X（mm）	冰箱外挂柜门板宽度B（mm）		冰箱外挂柜门板宽度C（mm）	
		全搭方式一	全搭方式二	全搭方式一	全搭方式二
16 - 22	4	496	494	996	992
23 - 25	4	496（R≥7）	494（R≥9）	996（R≥7）	992（R≥9）
例：若外挂门板厚度为20mm，设计间隙需留4mm，全搭方式一柜门板宽度B为496mm，C为996；全搭方式二柜门板宽度B为494mm，C为992mm。					

全搭方式一



全搭方式二



A＝橱柜外挂柜门板厚度　B＝橱柜外挂上柜门板宽度 C＝橱柜外挂抽屉柜门板宽度 X＝间隙　R＝橱柜门板圆角

橱柜要求如下：

（1）左柜门板与右柜门板尺寸相同，宽度为B，高度根据柜体配；
（2）门板与柜体板采用全搭方式；
（3）踢脚线高度在80-120mm范围内，否则影响冰箱散热；
（4）根据实际场景情况，电源线开孔可开一侧，也可以开两侧；
（5）电源插座在相邻的柜体内；